

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE MONTAJE	Cod. Especific.: 81036760
	KIT SOPORTE BILLETERO MDB	Fecha: 26/11/2010
		Hoja: 1/10

Referencia KIT: 41517491-0,41517531-0

Denominación: KIT SOPORTE BILLETERO MDB


Máquinas para las que se crea el KIT: N, TEIDE MAX, ARGENTAS, SLIM, TEIDE BLUE

Listado de Componentes


	DENOMINACION		N DOBLE N TRIPLE TEIDE MAX ARGENTAS Y SLIM Y TEIDE BLUE
	KIT LECTOR SOPORTE BILLETERO MDB	N SIMPLE	
	NUMERO	41517491-0	41517531-0
NUMERO			
41205411-0	CTO. SOPORTE BILLETERO BOCA INF.	1	1
19062021-0	SUPL. SOP. BILL ARGENTA		1
42947951-0	SUB. SUPL. SOP. LEC. N SIMPLE	1	
01007061-0	TORNILLO C/HEXAG.M6X20 D933	4	4
01007051-0	TORNILLO C/HEXAG. M 6X10		4
02000031-0	ARANDELA DENTADA 6,4 DIN-6797J	4	4
09701200-0	BRIDA RICHCO EXWHC 500	2	2
81036770-0	PLANTILLA TALADRADO SOP. BILLETERO	1	1
43218820-1	MAZO MDB LECTORES P2000+S150	1	1
82040810-0	PEGATINA RECAUDACION DIARIA	1	1
09400080-0	BOLSAS TRANSPARENTES 20X30CM.	1	1
09000020-0	PLASTICO BURBUJA 1M2	0,5	0,5
14006740-0	CAJA CARTÓN 325x255x160 MARRÓN	1	1
81036760-0	ITM KIT SOPORTE BILLETERO	1	1
	MEMORIAS		
DISP FIP	(FLASH) N SLIM (1ES039T06 Y 1ES039T09)		33208580-6
DISP FIP	(E-PROM) N, TEIDE MAX	43524610-9	43524610-9
DISP FIP	(E-PROM) N SLIM, TEIDE SLIM		43524610-9
DISP FIP	(E-PROM) ARGENTA ARGENTA SLIM		43523690-14
DISP FIP	(FLASH) ARGENTA IMPERIAL 1EST0275T04		33211400-1
DISP LCD	(E-PROM) TEIDE BLUE, ARGENTA, SLIM		43530630-9
DISP LCD	(FLASH) ARGENTA IMPERIAL 1ESARG75T03		33213640-1

COMPONENTES


1 CTO. SOP. BILLETERO

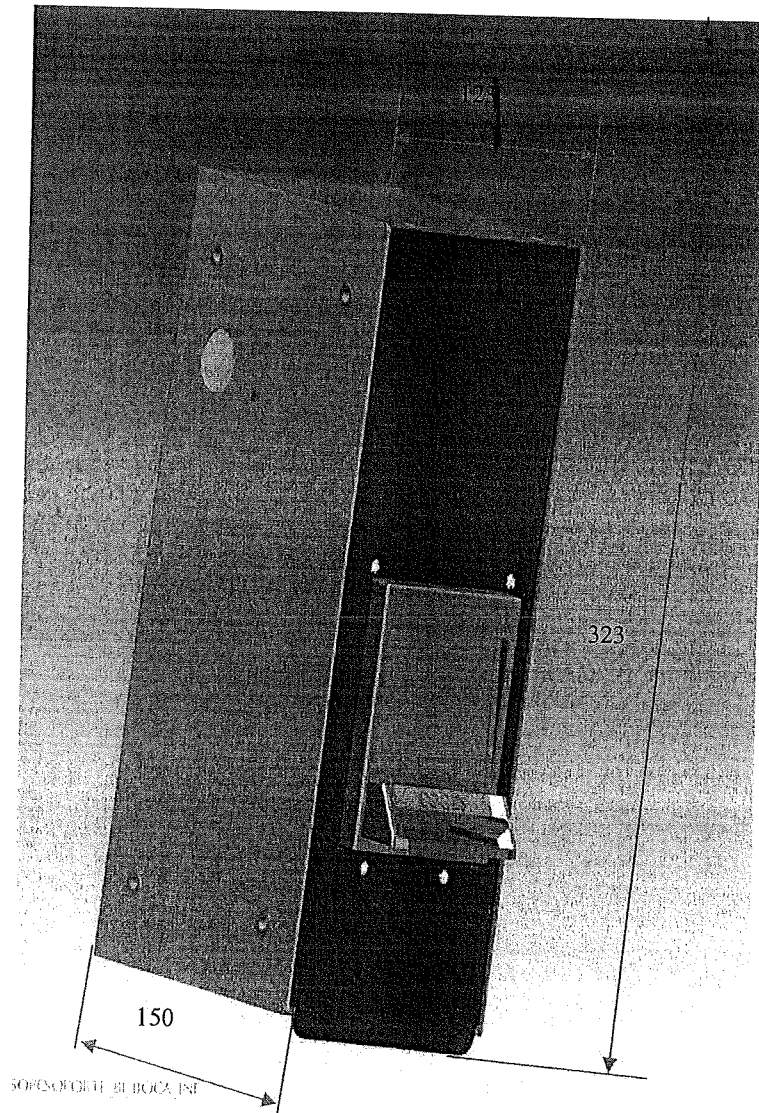


2 MONTAJE N SIMPLES

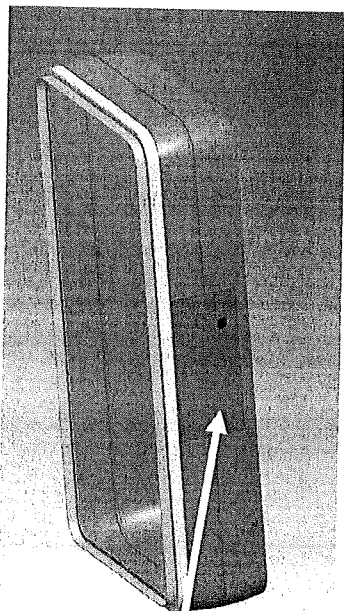


PLANTILLA DE TALADRADO

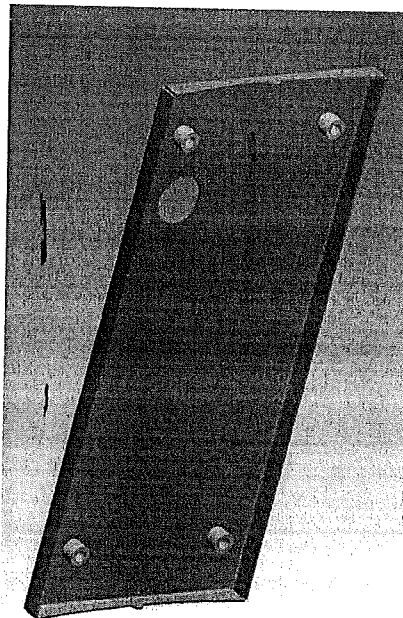



SUPLEMENTO N SIMPLE

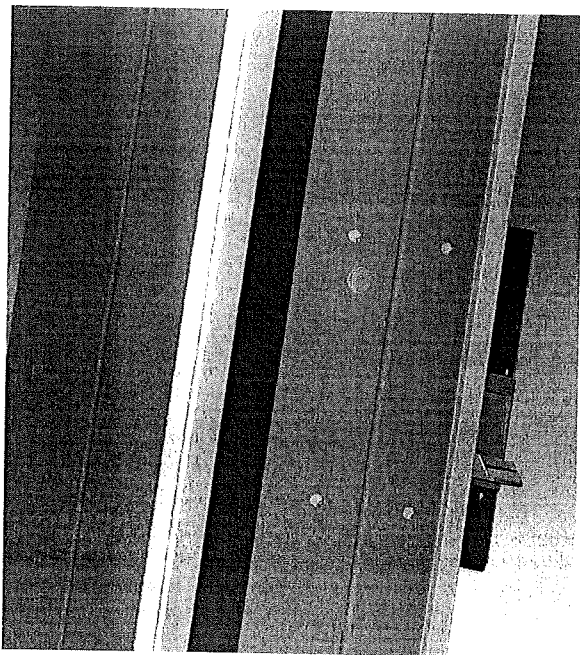



TORNILLOS M. 6X20

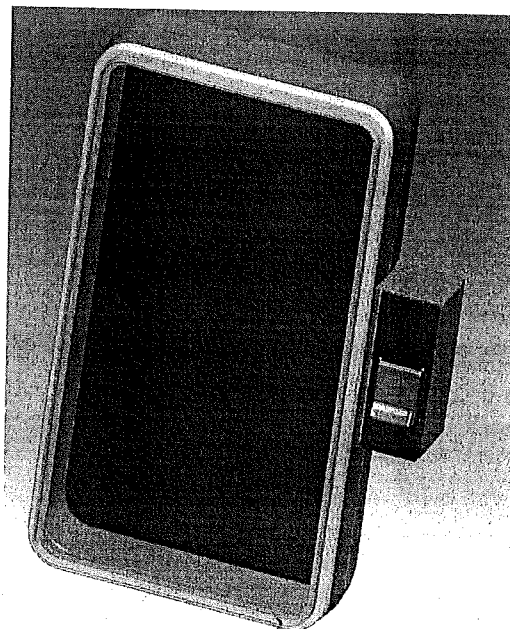

3 MONTAJE N DOBLES, TRIPLES, TEIDE MAX

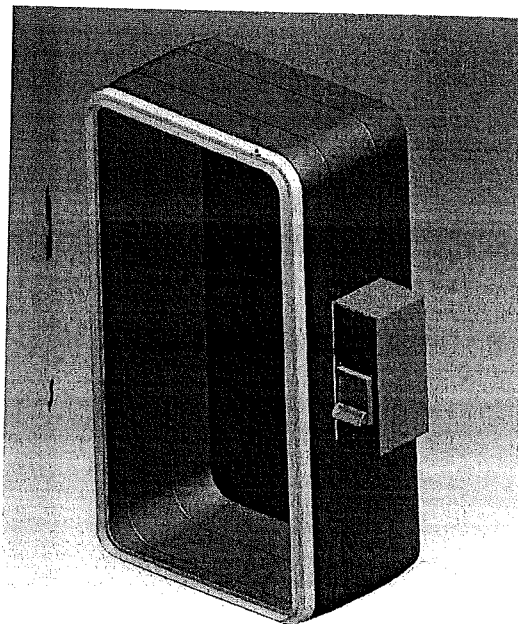
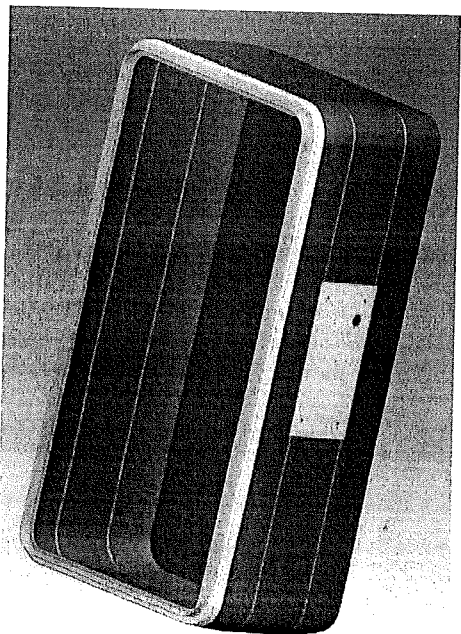


N DOBLES Y TRIPLES (TORNILLOS M.6X10)

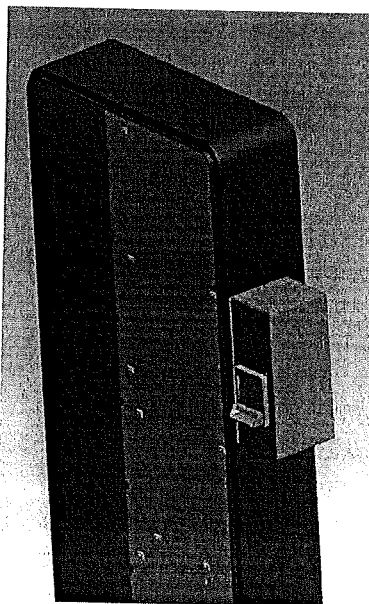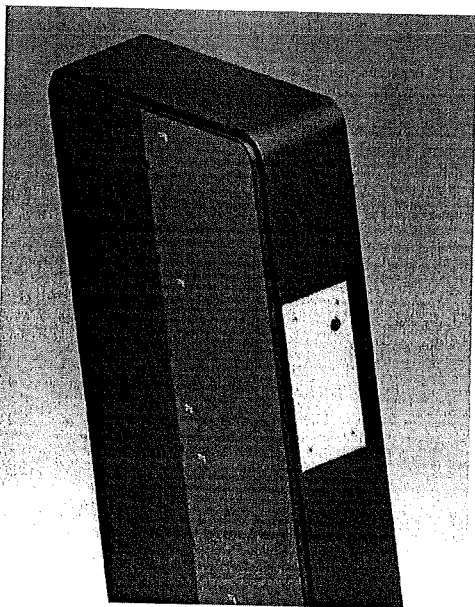


TEIDE MAX (TORNILLOS M.6X10)

4 MONTAJE ARGENTA, TEIDE BLUE, SLIM,

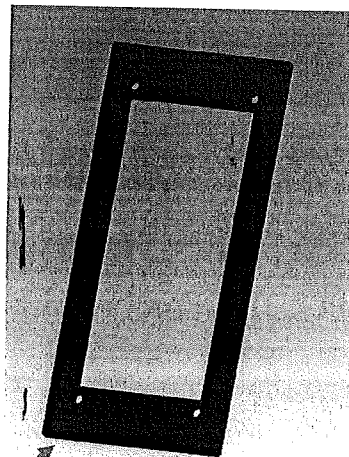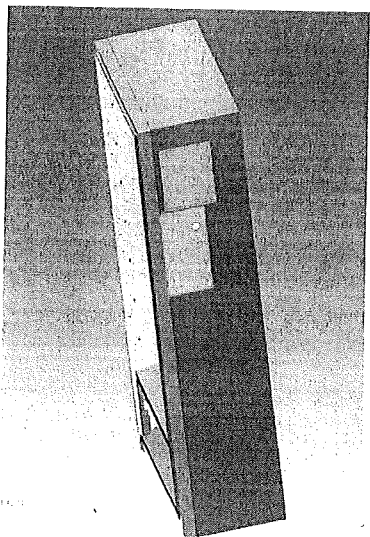


SUPLEMENTO ARGENTAS Y TEIDE BLUE Y SLIM

19062021-0

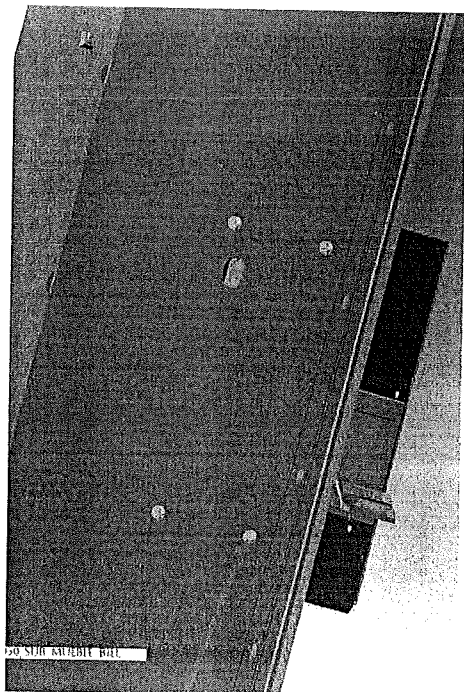



TORNILLOS M.6X20

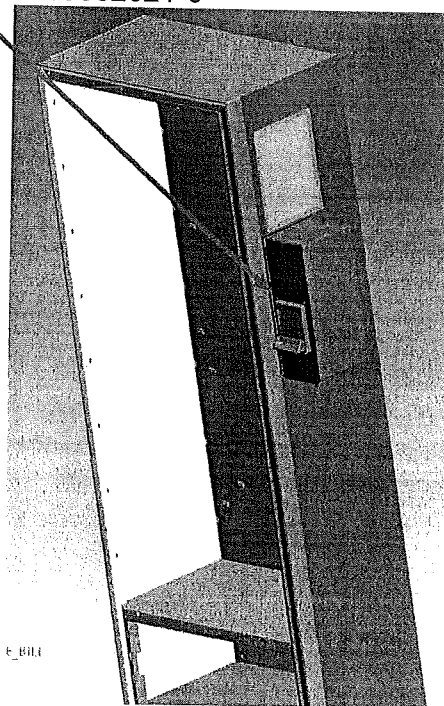

OPERACIONES



TALADRADO

- a- Desmontar el sistema de moneda correspondiente, y la parrilla mueble.
- b- Poner la plantilla de taladrado con cello a la medida indicada en dicha plantilla según modelo.
- c- Taladrar a los diámetros indicados en negro.

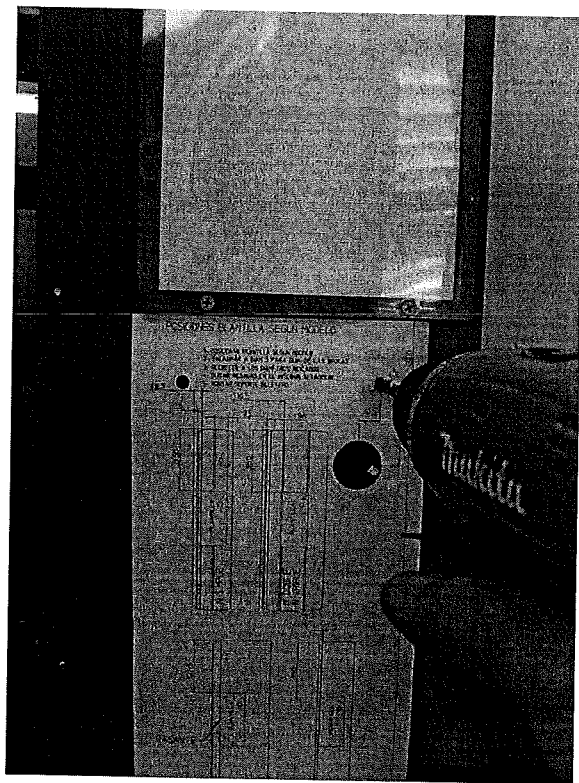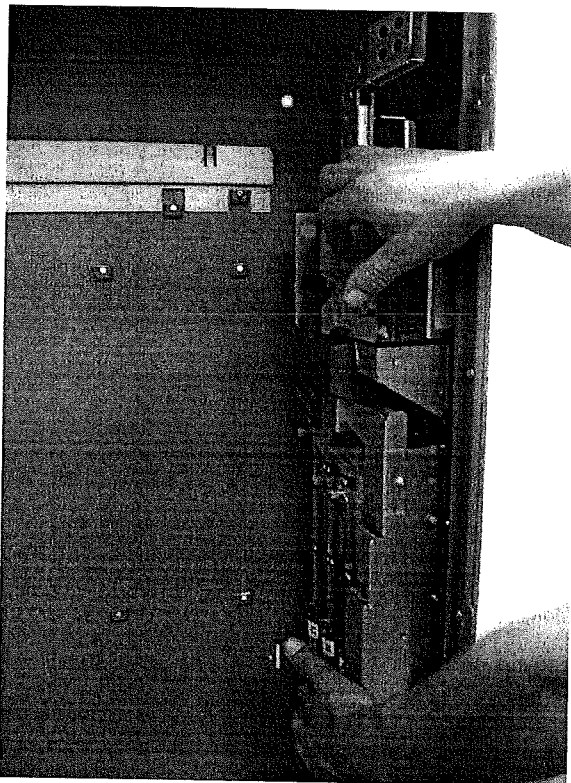

MONTAJE SOPORTE BILLETERO



- a) Colocar tornillos por el interior con sus arandelas y el suplemento billetero si lo lleva (N simples, Argentas, Slim y Teide Blue).
- b) Poner el Cto. soporte billetero y atornillarlo.

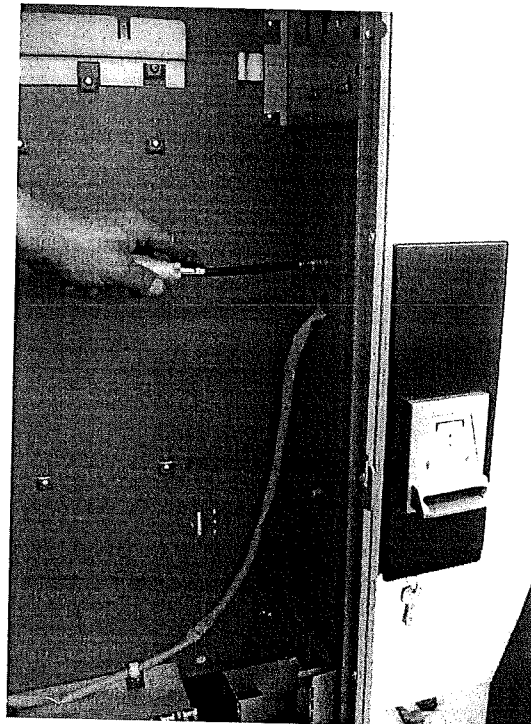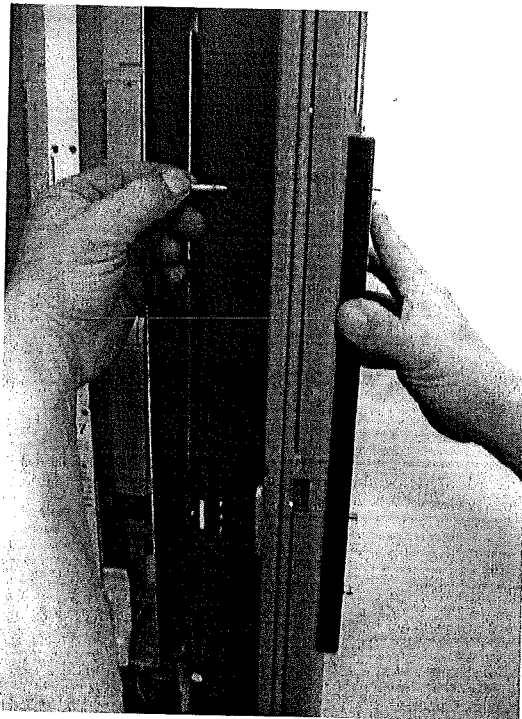


CABLEADO y PROGRAMACION


- a) Conectar el mazo MDB al billeteo.
 - b) Colocar las bridas y cablear hasta el rack de tarjetas.
 - c) Conectar los dos conectores como se indica. El de 2 vías a la tarjeta fuente y el de 3 a la tarjeta de control.
 - d) Volver a montar parrilla mueble y sistema de moneda.
 - e) Colocar nueva memoria o programa flash
 - f) Programacion:
 - Activar función 455 lector de billetes. Seleccionar MDB
 - Si se desea la posibilidad de devolver el billete introducido, seleccionar ESCROW? SI,
 - Si se desea admitir billetes en agotado cambio ADM-SIN-CAMB? SI.
 - Si se desea obligar la venta con lector de billetes programado VENTA OBLIG? SI
- A partir de aquí se inicia la comunicación con el lector y se le pregunta por los tipos de billetes programado. Si la comunicación ha sido correcta se podrá pasar al siguiente punto. Y si no saldrá de la función.
- Seleccionar la admisión de cada tipo de billete programado en el lector.


Al seleccionar un lector de billetes se deberá observar la correcta devolución de monedas. Pudiendo seleccionarse esta disposición en las funciones 410 o 413 y 414.

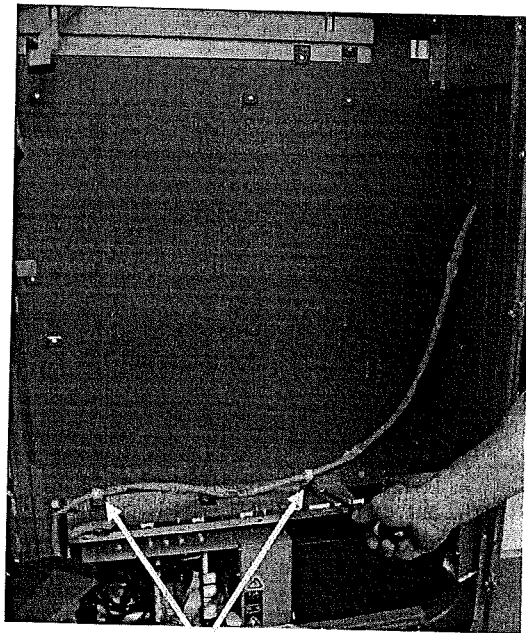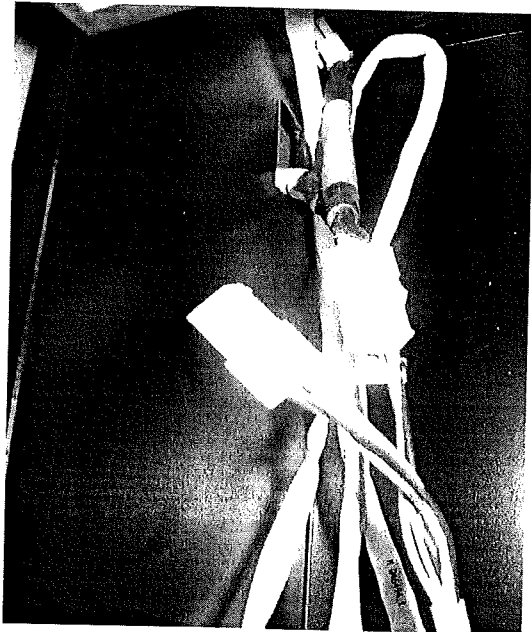**MONTAR BRIDAS Y CABLEAR**

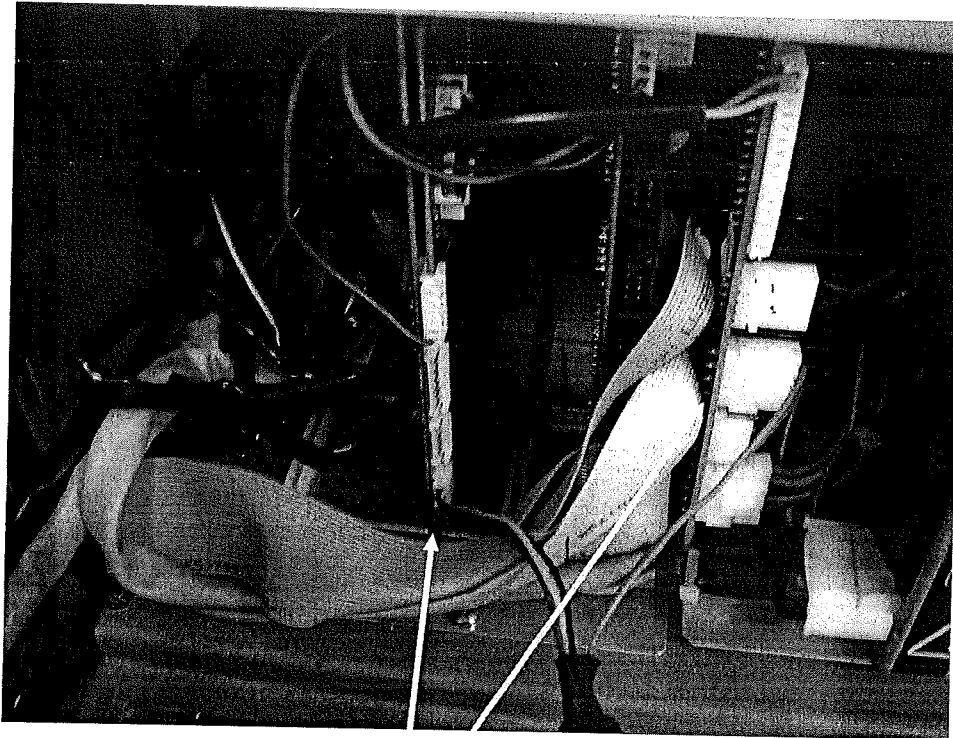

CONECTAR

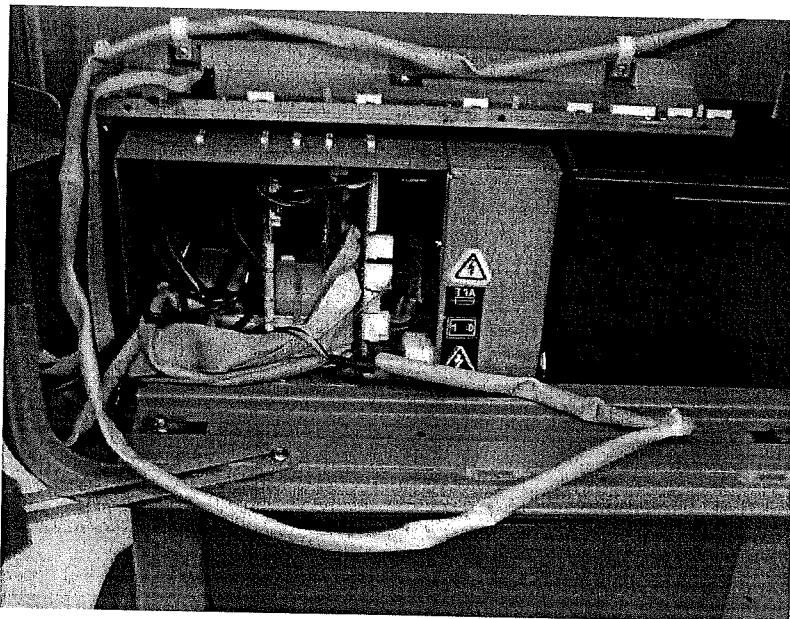

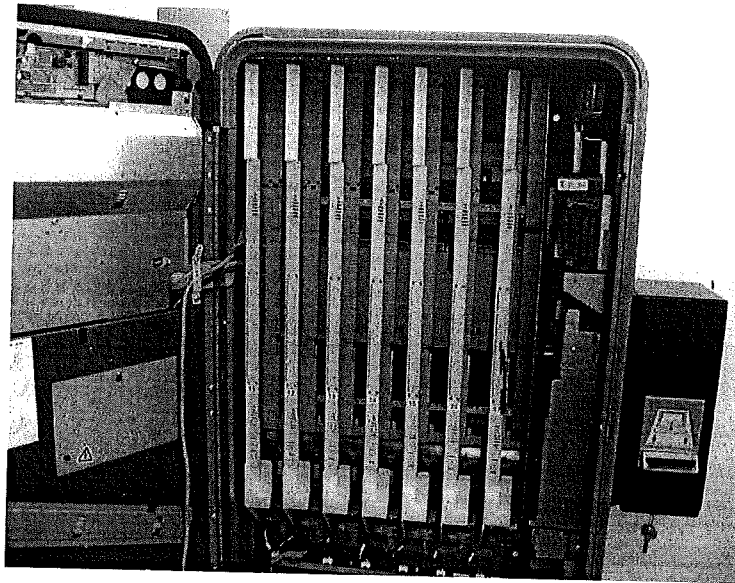

	FECHA	MODIFICACIÓN	REALIZADO
0	24-06-2010	EDITADO	FRANCES
1	24-11-10	SE QUITAN KITS 41517501, 41517511, 41517521, 41517541 Y SE AÑADE PEGATINA 82040810-0	FRANCES